

タカクラ技研の

スーパー・トレンチシート5は、安全で、軽く、よごれにくく、安くの、  
**現場の声にお答えして開発した製品です。**

# スーパー・トレンチシート <sup>⑤</sup> 軽い



## 軽い <sup>⑥</sup> 3m物で15kg

世界最高の技術により作り出された硬くて、ねばり強い秀れた特性を持ったニオブ合金を素材にしています。

## よごれにくい <sup>⑥</sup> 錆に強い亜鉛

連続溶融亜鉛メッキで素材の段階より表面を錆より保護しています。


## 安い 低価格で安定性大

最高級の合金ですが鉄を基本にしているため他の材料（アルミや樹脂等）に比べて安く価格も安定しています。

## 安全 あつかい易く、根入れ確実

製品の巾25cmは日本人の体格に最も適したサイズです。手の関節を内側に使うので作業が安定します。

硬くて、断面がうすいので根入れが簡単に確実にできます。

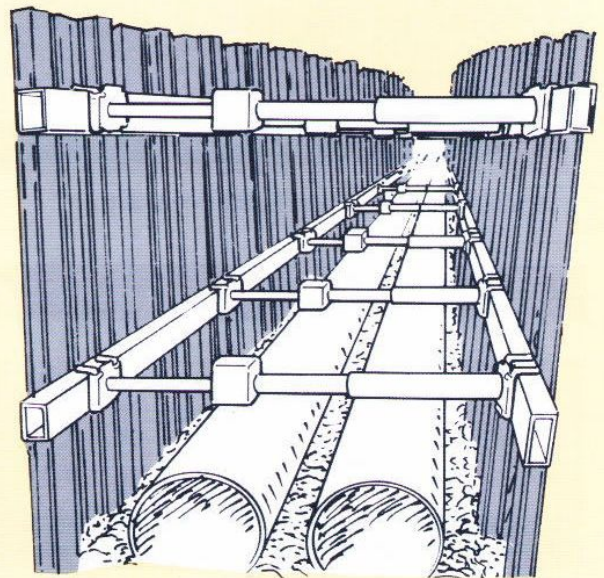

総発売元 **井筒屋株式会社**  
ナゴヤ ☎(052)400-8011

代理店

取扱店

# スーパートレンチシート ⑤仕様

## 型式

I型：引抜孔が1ヶ所あけてあります。通常の矢板と同様に御使用いただけます。

カギ孔付：引抜孔の他にクイックサポート及び腹起しハンガーを固定する孔が20cm間隔に1.5mで4ヶ、2.0mで6ヶ、2.5mで8ヶあけてあります。

## 寸法



	板高さ	材料厚さ	有効巾
⑤	25mm	2.0mm	250mm

### ●長さと重量

Q:長さ(m)	1.5(孔4)	2.0(孔6)	2.5(孔8)	3.0(孔10)
重量(kg)	7.6	10.2	12.7	15.3

## 性能

	有効巾 mm	山高サ mm	重サ kg/m	断面積 cm <sup>2</sup>	断面二次モーメント cm <sup>4</sup>	断面係数 cm <sup>3</sup>	ヤング率 kg/cm <sup>2</sup>	許容応力 kg/cm <sup>2</sup>	引張強度 kg/cm <sup>2</sup>
⑤	250	25	5.1	6.6	7.5	5.0	2.2×10 <sup>10</sup>	3500以上 (実測5500~6500)	6000

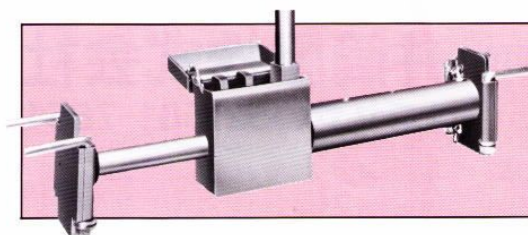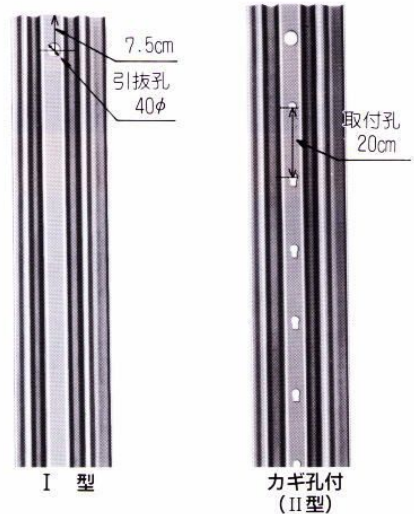

ワンタッチ・バリクイックサポート”と合せてご使用いただけますと、より能率的で安全な土留ができます。

製造元 **タクラ技研**