

安全

手軽さ・耐久性!!

疲労を軽減

“特殊鋼の最先端技術が生んだ、配管工事用の仮土留矢板です。”

3mでも一人で
楽に扱える

安全と
能率を
高める

タカクラ技研の

ザ・ケイヤイタ

安全 あつかい易く、根入れ確実

耐久力 特殊鋼、亜鉛びき、2.4t


軽い 3m物で18kg

経済的 低価格で安定性大

ザ・ケイイイタ仕様

■型式

- ①標準型：引抜孔が一ヶ所あけてあります。通常の矢板と同様に御使用いただけます。
- ②カギ孔付型：引抜孔の他にクイックサポート及び腹起しハンガーを固定する孔が20cm間隔に1.5mで4ヶ、2.0mで6ヶ、2.5mで8ヶ、3.0mで10ヶあけてあります。

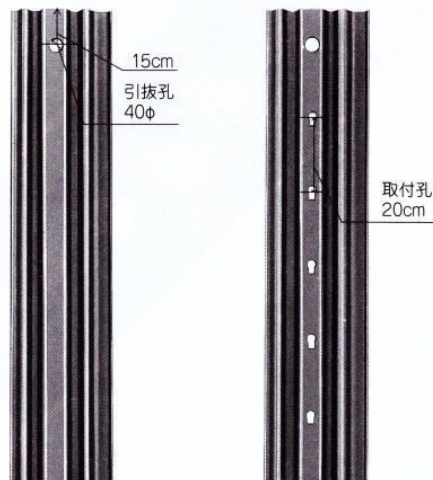


①標準型

②カギ孔付型

■寸法

- 板高さ：25mm
- 材料厚さ：2.4mm
- 有効巾：250mm
- 長さと重量：

ℓ：長さ (m)	重量 (kg)
1.5 (孔4)	9.1
2.0 (孔6)	12.2
2.5 (孔8)	15.2
3.0 (孔10)	18.3

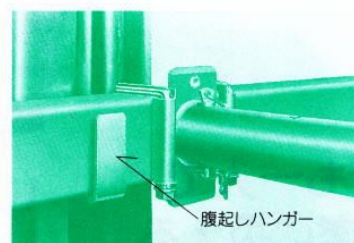

ワンタッチで腹起しの取付が確実に行えます。



仮どめが地上より確実にできます。

■性能

板厚 mm	有効巾 mm	山高サ mm	重サ kg/m	断面積 cm ²	断面二次モーメント cm ⁴	断面係数 cm ³	ヤング率 kg/cm ²	許容応力 kg/cm ²	引張強度 kg/cm ²
2.4	250	25	6.1	8.2	9.4	6.0	2.2×10 ⁶	3500以上 (実測6500~6500)	6000

総発売元 **井筒屋株式会社**
 〒452-0901 愛知県西春日井郡新川町阿原神門241
 TEL 052-400-8011
 (052-581-7851夜間)
 FAX 052-400-8023

代理店

取扱店